

TECHNICKÝ LIST

GREEN TOUCH

**MULTIFUNKČNÍ MANIPULACE V SUCHÉM I MOKRÉM PROSTŘEDÍ
S MOŽNOSTÍ OCHRANY PROTI TEPLU**

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Artikl: A8017

Materiál:

Podšívka polyester
Máčení latex s protiskluzovou úpravou (mřížka)
Tloušťka 1,8 mm (v dlani)

Popis:

komfortní úplet s ekologickým latexovým máčením, voděodolné a s velmi bezpečným úchopem

Velikosti:

7 / S (fialová)
8 / M – 11 / 2XL (zeleno-modrá)

Jednotka: pár

Balení:

Jednotek v kartonu 120 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení N/A

Rozměry:

	7	8	9	10	11
karton VxŠxH (cm)	54x24x29	54x26x29	54x26x29	54x27x29	54x27x30
karton (cbm)	0,0376	0,0407	0,0407	0,0423	0,0437


Hmotnost:

	7	8	9	10	11
karton (kg)	10,0	10,6	11,3	12,1	12,6
jednotka (g)	71,0	76,0	82,0	88,0	93,0

Velikostní tabulka (cm)

	7	8	9	10	11
celková délka (A)	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
délka lemu (B)	8,60	9,00	9,80	10,2	10,6
šířka lemu (C)	8,10	8,30	8,50	8,70	9,00
šířka dlaně (D)	9,60	10,0	10,6	11,0	11,5

tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm) tolerance (B) $\pm 0,70$ (cm)
tolerance (C) $\pm 0,70$ (cm) tolerance (D) $\pm 0,70$ (cm)

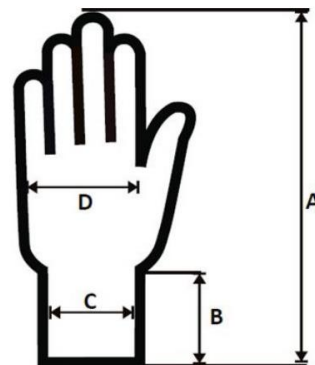

NORMY:

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Stupně ochrany:

EN 388

**MECHANICKÁ RIZIKA**

odolnost proti oděru:

odolnost proti proříznutí:

odolnost proti roztržení:

odolnost proti propíchnutí:

odolnost proti prořezu ISO:

LVL

skóre

jednotka

3

2.000 – 8.000

cyklus

1

1,2 – 2,5

index

4

> 75

N

1

20 – 60

N

X

netestováno

N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni

EN 407

**TEPELNÁ RIZIKA**

odolnost proti vznícení:

odolnost proti kontaktnímu teplu:

odolnost proti konvenčnímu teplu:

odolnost proti sálavému teplu:

odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu:

odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu:

LVL

skóre

X

netestováno

2

250°C po dobu 15s

X

netestováno

X

netestováno

X

netestováno

X

netestováno

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:

- ekologický způsob nánosu latexu (bez použití kyselin)
- certifikace OEKO-TEX – zdravotně a dermatologicky nezávadné, vhodné pro alergiky
- mimořádně bezpečný úchop díky latexové mřížce (ideální pro klzké povrchy, sklo aj.)
- ochrana proti teplu do 150°C (dle certifikace až do 250°C po dobu 15 sekund, ale obecně nedoporučujeme expozici vyšším teplotám jak 150°C, při těchto latex sekundárně vulkanizuje a rozpéká se)
- dámská velikost (7 / S) ve fialové barvě
- povinné informace obsaženy na štítku = ARDON® design
- každý pár a všechny velikosti automaticky v maloobchodním balení ('retail ready')

EAN	7	8592390035028
	8	8592390035523
	9	8592390035530
	10	8592390035554
	11	8592390035561



ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz



ARDON SAFETY s. r. o.
Tržní 2902/14, Přerov I - Město
Tel.: 581 250 061 www.ardon.cz