



WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

Worktime INDUSTRIAL



2885-01, S1 WIENNA

6

2880-01, S1, S3 BRUSEL

6

2880-02W, S3W BRUSEL

7

2890-02W, S3W SHEFFIELD

7



3235-01, S1 UPPSALA

8

3285-01, S1 GÖTEBORG

8

3280-01, S1 STOCKHOLM

9

3385-S1P ANTALYA

10

3380-S1P ISTANBUL

11

Worktime EKO



3335-S1P IZMIR

10

2885S-S1ESD BERN

14

2885SN-S1ESD BERN

14

2865-01, S1 AMSTERDAM

15

2865-01NON, S1NON AMSTERDAM

15



2815-0B, SB PARIS

16

2885S-01ESD-B, S1ESD-B BERN

16

2105-S1ESD MONTREAL

17

2265-S1NON MARIBOR

17

Worktime MECHANIC



Worktime PIKTOGRAMY



**absorpce energie
v oblasti paty**
absorpce energie v
části pětové



**odolnost podešve proti pohonným látkám
/jen pro pracovní a bezpečnostní obuv/**
podešva odolná na olej i paliva
(obuvě pracovní a ochranné)



**odolnost
proti skluzu**
podešva
antypošlízgová



**antistatické
vlastnosti**
vlastnosti
antyelektrostatyczne



**ochrana špičky proti nárazu do 200 J
a tlaku 15 kN**
podnosek chránící před uderzením
o energii do 200J i tlaku 15kN



**ochrana spodku obuvi proti
propíchnutí do 1100 N**
vložka antyprzebiciová chránící
před přebícním z sil do 1100N*



**odolnost svršku obuvi proti
průniku a absorpci vody**
cholečka o vlastnostech
vodoodporných



**ochrana nártu
/jen pro bezpečnostní obuv/**
ochrana středopata
(tylko obuvě ochranné)



**antistatické
vlastnosti ESD**
vlastnosti
antyelektrostatyczne ESD



**odolnost svršku proti
porezáni řetězovou pilou**
cholečka odolná na přecínání
přít řetězovou



**odolnost
proti chladu**
obuvě
oceplané



**odolnost podešve proti
kontaktnímu tepu do 300°C**
podešva odolná na kontakt
z horkou povrchností do 300°C



Worktime **INDUSTRIAL**

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR



POŁOBOTKA PRACOWNI A BEZPEČNOSTNÍ - KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM
PÓŁBUTY ROBOCZE I OCHRONNE - ZE SKÓRY POŁĄCZONEJ Z MATERIAŁEM TEKSTYLNYM

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

WIENNA

2885

OBJ. KÓD 2885-01 | 2885-S1

PROVEDENÍ 01 01 FO SRC - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1 S1 SRC - s ocelovou tužinkou

VELIKOST 36 - 48

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK hovězínová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STELKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny, potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrík

KOD 2885-01 | 2885-S1

WERSJA 01 01 FO SRC - bez podnoska
WERSJA S1 S1 SRC - ze stalowym podnoskiem

ROZMIARY 36 - 48

NORMY 01: EN ISO 20347:2012
S1: EN ISO 20345:2011

CHOLEWKA licowa skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 - 2,0 mm

PODSZEWKA laminowana, oddychająca tkanina MESH

WKŁADKA WEWNĘTRZNA HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna

PODESZWA PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM
TRZEWIKI ROBOCZE I OCHRONNE - ZE SKÓRY POŁĄCZONEJ Z MATERIAŁEM TEKSTYLNYM

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BRUSEL

2880

OBJ. KÓD 2880-01 | 2880-S1 | 2880-S3

PROVEDENÍ 01 01 FO SRC - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1 S1 SRC - s ocelovou tužinkou
PROVEDENÍ S3 S3 SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní

VELIKOST 36 - 48

NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1, S3: ČSN EN ISO 20345:2012

SVRŠEK hovězínová useň s dezénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm

PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH

VKLÁDACÍ STELKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny, potažená textilií MESH, antistatická

PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrík

KOD 2880-01 | 2880-S1 | 2880-S3

WERSJA 01 01 FO SRC - bez podnoska
WERSJA S1 S1 SRC - ze stalowym podnoskiem
WERSJA S3 S3 SRC - ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebićową, skóra hydrofobowa

ROZMIARY 36 - 48

NORMY 01: EN ISO 20347:2012
S1, S3: EN ISO 20345:2011

CHOLEWKA licowa skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 - 2,0 mm

PODSZEWKA laminowana, oddychająca tkanina MESH

WKŁADKA WEWNĘTRZNA HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna

PODESZWA PU/PU - olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



KOTNIKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM, ZIMNÍ PROVEDENÍ
TRZEWIKI ROBOCZE I OCHRONNE - ZE SKÓRY POŁĄCZONEJ Z MATERIAŁEM TEKSTYLNYM, OCIEPLANE

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BRUSEL

2880

OBJ. KÓD	2880-02W 2880-S3W
PROVEDENÍ 02W	02W FO SRC - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní - zimní provedení
PROVEDENÍ S3W	S3W SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní - zimní provedení
VELIKOST	36 - 48
NORMA	02W: ČSN EN ISO 20347:2012 S3W: ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň s dežénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	vlasový plyš DELTA
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrík



KOD	2880-02W 2880-S3W
WERSJA 02W	02W FO SRC - bez podnoska, skóra hydrofobowa - ocieplane
WERSJA S3W	S3W SRC - ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebićową, skóra hydrofobowa - ocieplane
ROZMIARY	36 - 48
NORMY	02W: EN ISO 20347:2012 S3W: EN ISO 20345:2011
CHOLEWKA	licowa skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 - 2,0 mm
PODSZEWKA	plusz DELTA
WKŁADKA WEWNĘTRZNA	anatomicznie ukształtowana, pokryta pluszem DELTA, antystatyczna
PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



POLOHOLEŃOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - KOŽENÁ V KOMBINACI S TEXTILEM, ZIMNÍ PROVEDENÍ
WYSOKIE OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE - ZE SKÓRY POŁĄCZONEJ Z MATERIAŁEM TEKSTYLNYM, OCIEPLANE

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

SHEFFIELD

2890

OBJ. KÓD	2890-02W 2890-S3W
PROVEDENÍ 02W	02W FO SRC - bez ocelové tužinky a planžety, hydrofobní - zimní provedení
PROVEDENÍ S3W	S3W SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní - zimní provedení
VELIKOST	36 - 48
NORMA	02W: ČSN EN ISO 20347:2012 S3W: ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK	hovězinová useň s dežénem v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	vlasový plyš DELTA
VKLÁDACÍ STÉLKA	anatomicky tvarovaná potažená vlasovým plyšem DELTA, antistatická
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrík



KOD	2890-02W 2890-S3W
WERSJA 02W	02W FO SRC - bez podnoska, skóra hydrofobowa - ocieplane
WERSJA S3W	S3W SRC - ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebićową, skóra hydrofobowa - ocieplane
ROZMIARY	36 - 48
NORMY	02W: EN ISO 20347:2012 S3W: EN ISO 20345:2011
CHOLEWKA	licowa skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 - 2,0 mm
PODSZEWKA	plusz DELTA
WKŁADKA WEWNĘTRZNA	anatomicznie ukształtowana, pokryta pluszem DELTA, antystatyczna
PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE



SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ
SANDAŁY ROBOCZE I OCHRONNE - ZE SKÓRY, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W SUCHYM ŚRODOWISKU

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

UPPSALA

3235

OBJ. KÓD	3235-01 3235-S1	KOD	3235-01 3235-S1
PROVEDENÍ 01 PROVEDENÍ S1	01 FO SRC - bez ocelové tužinky S1 SRC - s ocelovou tužinkou	WERSJA 01 WERSJA S1	01 FO SRC - bez podnoska S1 SRC - ze stalowym podnoskiem
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	01: ČSN EN ISO 20347:2012 S1: ČSN EN ISO 20345:2012	NORMY	01: EN ISO 20347:2012 S1: EN ISO 20345:2011
SVRŠEK	korigovaná hovězínová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm	CHOLEWKA	skóra naturalna tłoczona o grubości 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	textilie MESH s absorpční schopností	PODSZEWKA	tkanina MESH o właściwościach absorpcyjnych
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH , antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH , antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástržník	PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



POŁOBOTKA PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ
PÓŁBUTY ROBOCZE I OCHRONNE - ZE SKÓRY, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W SUCHYM ŚRODOWISKU

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

GÖTEBORG

3285

OBJ. KÓD	3285-01 3285-S1	KOD	3285-01 3285-S1
PROVEDENÍ 01 PROVEDENÍ S1	01 FO SRC - bez ocelové tužinky S1 SRC - s ocelovou tužinkou	WERSJA 01 WERSJA S1	01 FO SRC - bez podnoska S1 SRC - ze stalowym podnoskiem
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	01: ČSN EN ISO 20347:2012 S1: ČSN EN ISO 20345:2012	NORMY	01: EN ISO 20347:2012 S1: EN ISO 20345:2011
SVRŠEK	korigovaná hovězínová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm	CHOLEWKA	skóra naturalna tłoczona o grubości 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	textilie MESH s absorpční schopností	PODSZEWKA	tkanina MESH o właściwościach absorpcyjnych
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH , antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH , antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástržník	PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



KOTNÍKOVÁ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ
TRZEWIKI ROBOCZE I OCHRONNE - ZE SKÓRY, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W SUCHYM ŚRODOWISKU

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

STOCKHOLM

3280

OBJ. KÓD	3280-01 3280-S1	KOD	3280-01 3280-S1
PROVEDENÍ 01	01 FO SRC - bez ocelové tužinky	WERSJA 01	01 FO SRC - bez podnoska
PROVEDENÍ S1	S1 SRC - s ocelovou tužinkou	WERSJA S1	S1 SRC - ze stalovým podnoskiem
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	01: ČSN EN ISO 20347:2012 S1: ČSN EN ISO 20345:2012	NORMY	01: EN ISO 20347:2012 S1: EN ISO 20345:2011
SVRŠEK	korigovaná hovězinová useň s dežénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm	CHOLEWKA	skóra naturalna tłoczona o grubości 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	textilie MESH s absorpční schopností	PODSZEWKA	tkanina MESH o właściwościach absorpcyjnych
VKLÁDACÍ STELKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH , antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH , antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrik	PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÝ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ
SANDÁLY OCHRONNE - ZE SKÓRY, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W SUCHYM ŚRODOWISKU

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

IZMIR

3335

OBJ. KÓD	3335-S1P	KOD	3335-S1P
PROVEDENÍ	S1P SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou	WERSJA	S1P SRC - ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiociową
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012	NORMY	EN ISO 20345:2011
SVRŠEK	korigovaná hovězínová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm	CHOLEWKA	skóra naturalna tłoczona o grubości 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	textilie MESH s absorpční schopností	PODSZEWKA	tkanina MESH o właściwościach absorpcyjnych
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH , antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH , antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrík	PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



POLOBOTKA BEZPEČNOSTNÍ - CELOKOŽENÁ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ
PÓŁBUTY OCHRONNE - ZE SKÓRY, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W SUCHYM ŚRODOWISKU

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

ANTALYA

3385

OBJ. KÓD	3385-S1P	KOD	3385-S1P
PROVEDENÍ	S1P SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou	WERSJA	S1P SRC - ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebiociową
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012	NORMY	EN ISO 20345:2011
SVRŠEK	korigovaná hovězínová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm	CHOLEWKA	skóra naturalna tłoczona o grubości 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	textilie MESH s absorpční schopností	PODSZEWKA	tkanina MESH o właściwościach absorpcyjnych
VKLÁDACÍ STÉLKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH , antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH , antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrík	PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



KOTNÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV - CELOKOŽENÁ - OBUV DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ
TRZEWIKI OCHRONNE - ZE SKÓRY, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W SUCHYM ŚRODOWISKU

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

ISTANBUL

3380

OBJ. KÓD	3380-S1P	KOD	3380-S1P
PROVEDENÍ	S1P SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou	WERSJA	S1P SRC - ze stalowym podnoskiem i wkładką antyprzebieciową
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012	NORMY	EN ISO 20345:2011
SVRŠEK	korigovaná hověžinová ušň s dežénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm	CHOLEWKA	skóra naturalna tłoczona o grubości 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	textilie MESH s absorpční schopností	PODSZEWKA	tkanina MESH o właściwościach absorpcyjnych
VKLÁDACÍ STELKA	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH, antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástřík	PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE





Worktime **EKO**

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD - KOŽENÝ V KOMBINACI S TEXTILEM
SANDALY OCHRONNE ESD - ZE SKÓRY POŁĄCZONEJ Z MATERIAŁEM TEKSTYLNYM

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BERN

2885SN

OBJ. KÓD	2885SN-S1ESD	KOD	2885SN-S1ESD
PROVEDENÍ	S1 ESD SRC - s ocelovou tužinkou - antistatické vlastnosti ESD	WERSJA	S1 ESD SRC - ze stalowym podnoskiem - antyelektrostatyczne ESD
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3	NORMY	EN ISO 20345:2011 EN ISO 61340-5-1:2016
SVRŠEK	broušená hovězí ušná VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm	CHOLEWKA	szlifowana skóra bydlęca WELUROWA o grubości 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH	PODSZEWKA	laminowana, oddychająca tkanina MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH , antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - transparentní - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrík	PODESZWA	PU/PU - bezbarwna - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD - KOŽENÝ V KOMBINACI S TEXTILEM
SANDALY OCHRONNE ESD - ZE SKÓRY POŁĄCZONEJ Z MATERIAŁEM TEKSTYLNYM

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BERN

2885S

OBJ. KÓD	2885S-S1ESD	KOD	2885S-S1ESD
PROVEDENÍ	S1 ESD SRC - s ocelovou tužinkou - antistatické vlastnosti ESD	WERSJA	S1 ESD SRC - ze stalowym podnoskiem - antyelektrostatyczne ESD
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3	NORMY	EN ISO 20345:2011 EN ISO 61340-5-1:2016
SVRŠEK	lícová hovězí ušná s deštěm v tloušťce 1,8 - 2,0 mm	CHOLEWKA	lícowa skóra bydlęca tłoczona o grubości 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH	PODSZEWKA	laminowana, oddychająca tkanina MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH , antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - transparentní - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrík	PODESZWA	PU/PU - bezbarwna - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - KOŽENÝ V KOMBINACI S TEXTILEM, NON METALIC
SANDÁLY ROBOCZE I OCHRONNE - ZE SKÓRY WELUROWEJ POŁĄCZONEJ Z MATERIAŁEM TEKSTYLNYM, NON METALIC

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

AMSTERDAM

2865

OBJ. KÓD 2865-01NON | 2865-S1NON
PROVEDENÍ 01 01 FO SRC - bez plastové tužinky, NON METALIC
PROVEDENÍ S1 S1 SRC - s plastovou tužinkou, NON METALIC
VELIKOST 36 - 48
NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1: ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK broušená hovězí ušleň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrík

KOD 2865-01NON | 2865-S1NON
WERSJA 01 01 FO SRC - bez podnoska NON METALIC
WERSJA S1 S1 SRC - z podnoskiem niemetalowym, NON METALIC
ROZMIARY 36 - 48
NORMY 01: EN ISO 20347:2012
S1: EN ISO 20345:2011
CHOLEWKA szlifowana skóra bydlęca WELUROWA o grubości 1,6 - 1,8 mm
PODSZEWKA laminowana, oddychająca tkanina MESH
WKŁADKA WEWNĘTRZNA HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
PODESZWA PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ - KOŽENÝ V KOMBINACI S TEXTILEM
SANDÁLY ROBOCZE I OCHRONNE - ZE SKÓRY WELUROWEJ POŁĄCZONEJ Z MATERIAŁEM TEKSTYLNYM

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

AMSTERDAM

2865

OBJ. KÓD 2865-01 | 2865-S1
PROVEDENÍ 01 01 FO SRC - bez ocelové tužinky
PROVEDENÍ S1 S1 SRC - s ocelovou tužinkou
VELIKOST 01: 36-48 | S1: 36-50
NORMA 01: ČSN EN ISO 20347:2012
S1: ČSN EN ISO 20345:2012
SVRŠEK broušená hovězí ušleň VELUR v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
PODEŠEV PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrík

KOD 2865-01 | 2865-S1
WERSJA 01 01 FO SRC - bez podnoska
WERSJA S1 S1 SRC - ze stalowym podnoskiem
ROZMIARY 01: 36-48 | S1: 36-50
NORMY 01: EN ISO 20347:2012
S1: EN ISO 20345:2011
CHOLEWKA szlifowana skóra bydlęca WELUROWA o grubości 1,6 - 1,8 mm
PODSZEWKA laminowana, oddychająca tkanina MESH
WKŁADKA WEWNĘTRZNA HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
PODESZWA PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ S OTEVŘENOU PATOU - MICROFIBRE
SANDAŁY ROBOCZE I OCHRONNE Z ODKRYTĄ PIĘTĄ - MIKROFIBRA

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

PARIS

2815

OBJ. KÓD	2815-OB 2815-SB	KOD	2815-OB 2815-SB
PROVEDENÍ 01 PROVEDENÍ S1	OB FO A E SRC - bez ocelové tužinky SB FO A E SRC - s ocelovou tužinkou	WERSJA 01 WERSJA S1	OB FO A E SRC - bez podnoska SB FO A E SRC - ze stalowym podnoskiem
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	OB: ČSN EN ISO 20347:2012 SB: ČSN EN ISO 20345:2012	NORMY	OB: EN ISO 20347:2012 SB: EN ISO 20345:2011
SVRŠEK	poromerický materiál microfibre v tloušťce 1,6 - 1,8 mm	CHOLEWKA	mikrofibra o grubeści 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH	PODSZEWKA	laminowana, oddychająca tkanina MESH
VKLÁDACÍ STELKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH , antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrih	PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



SANDÁL PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ESD - MICROFIBRE
SANDAŁY ROBOCZE I OCHRONNE ESD - MIKROFIBRA

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

BERN

2885S

OBJ. KÓD	2885S-01ESD-B 2885S-S1ESD-B	KOD	2885S-01ESD-B 2885S-S1ESD-B
PROVEDENÍ 01 PROVEDENÍ S1	01 FO ESD SRC - bez ocelové tužinky - antistatické vlastnosti ESD S1 ESD SRC - s ocelovou tužinkou - antistatické vlastnosti ESD	WERSJA 01 WERSJA S1	01 FO ESD SRC - bez podnoska - antyelektrostatyczne ESD S1 ESD SRC - ze stalowym podnoskiem - antyelektrostatyczne ESD
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	01: ČSN EN ISO 20347:2012 S1: ČSN EN ISO 20345:2012 ESD: ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3	NORMY	01: EN ISO 20347:2012 S1: EN ISO 20345:2011 ESD: EN ISO 61340-5-1:2016
SVRŠEK	poromerický materiál microfibre v tloušťce 1,6 - 1,8 mm	CHOLEWKA	mikrofibra o grubeści 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH	PODSZEWKA	laminowana, oddychająca tkanina MESH
VKLÁDACÍ STELKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH , antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrih	PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ ESD - MICROFIBRE, NON METALIC
SANDAŁY OCHRONNE ESD - MIKROFIBRA, NON METALIC

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

MONTREAL

2105

OBJ. KÓD	2105-S1ESD	KOD	2105-S1ESD
PROVEDENÍ	S1 ESD SRA - s plastovou tužinkou - antistatické vlastnosti ESD, NON METALIC	WERSJA	S1 ESD SRA - z podnoskiem niemetalowym - antystatyczne właściwości ESD, NON METALIC
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012 ČSN EN ISO 61340-5-1:2017, ed. 3	NORMY	EN ISO 20345:2011 EN ISO 61340-5-1:2016
SVRŠEK	poromerický materiál microfibre v tloušťce 1,6 - 1,8 mm	CHOLEWKA	mikrofibra o grubeści 1,6 - 1,8 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH	PODSZEWKA	laminowana, oddychająca tkanina MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH , antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrih	PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

NON METALIC



SANDÁL BEZPEČNOSTNÍ - KOŽENÝ V KOMBINACI S TEXTILEM, NON METALIC
SANDAŁY OCHRONNE - ZE SKÓRY POŁĄCZONEJ Z MATERIAŁEM TEKSTYLNYM, NON METALIC

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

MARIBOR

2265

OBJ. KÓD	2265-S1NON	KOD	2265-S1NON
PROVEDENÍ	S1 SRA - s plastovou tužinkou NON METALIC	WERSJA	S1 SRA - z podnoskiem niemetalowym, NON METALIC
VELIKOST	36 - 48	ROZMIARY	36 - 48
NORMA	ČSN EN ISO 20345:2012	NORMY	EN ISO 20345:2011
SVRŠEK	hovézinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm	CHOLEWKA	skóra bydlęca, powlekana, szcztokowana o grubeści 1,8 - 2,0 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH	PODSZEWKA	laminowana, oddychająca tkanina MESH
VKLÁDACÍ STÉLKA	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH , antistatická	WKŁADKA WEWNĘTRZNA	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH , antystatyczna
PODEŠEV	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzná, dvousložkový nástrih	PODESZWA	PU/PU - odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa, podwójnej gęstości metodą bezpośredniego wtrysku



POZNÁMKA svršek obuvi nesmí dojít do styku s agresivní kyselinou nebo zásadou!



SPACE comfort

FORCED CIRCULATION

anatomic DRY SOLE

NON METALIC





Worktime **MECHANIC**



WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE - KOMBINOVANÉ
RĘKAWICE OCHRONNE - KOMBINOWANE

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

2140

OBJ. KÓD	2140	KOD	2140
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné třídné jehnětiny, polstrovaná, hřbet z materiálu TEBOX , zapínání VELCRO	SKŁAD MATERIAŁU	wykonane ze skóry owczej w połączeniu z materiałem TEBOX , wyściełane, zapięcie na rzep
PODŠÍVKA	bez podšívky	PODSZEWKA	bez podszewki
BALENÍ	60 párů / 6 párů	OPAKOWANIE	60 par / 6 par
NORMA	EN 420 : EN 388, CAT 2	NORMY	EN 420 : EN 388, CAT 2
VELIKOST	8", 10", 12"	ROZMIARY	8", 10", 12"
PROVEDENÍ	bílá třídná jehnětina, černá textilie TEBOX	WERSJA	biała skóra owcza, czarny materiał TEBOX
TŘÍDA OCHRANY	1.1.1.2.	KLASA OCHRONY	1.1.1.2.



OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE - KOMBINOVANÉ
RĘKAWICE OCHRONNE - KOMBINOWANE

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

3040

OBJ. KÓD	3040	KOD	3040
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné třídné jehnětiny, hřbet z bavlněného úpletu modré barvy	SKŁAD MATERIAŁU	wykonane ze skóry owczej w połączeniu z dzianiną bawełnianą (grzbiet) w kolorze granatowym
PODŠÍVKA	bez podšívky	PODSZEWKA	bez podszewki
BALENÍ	120 párů / 12 párů	OPAKOWANIE	120 par / 12 par
NORMA	EN 420 : EN 388, CAT 2	NORMY	EN 420 : EN 388, CAT 2
VELIKOST	8", 10"	ROZMIARY	8", 10"
PROVEDENÍ	bílá třídná jehnětina, modrý bavlněný úplet	WERSJA	biała skóra owcza, niebieska dzianina bawełniana
TŘÍDA OCHRANY	1.X.1.1.	KLASA OCHRONY	1.X.1.1.




OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE - KOMBINOVANÉ
RĘKAWICE OCHRONNE - KOMBINOWANE

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

3045

OBJ. KÓD	3045	KOD	3045
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné třídné jehnětiny, hřbet z bavlněného úpletu černé barvy, zapínání VELCRO	SKŁAD MATERIAŁU	wykonane ze skóry owczej w połączeniu z dzianiną bawełnianą (grzbiet) w kolorze czarnym, zapięcie na rzep
PODŠÍVKA	bez podšívky	PODSZEWKA	bez podszewki
BALENÍ	60 párů / 6 párů	OPAKOWANIE	60 par / 6 par
NORMA	EN 420 : EN 388, CAT 2	NORMY	EN 420 : EN 388, CAT 2
VELIKOST	8", 10"	ROZMIARY	8", 10"
PROVEDENÍ	bílá třídná jehnětina, černý bavlněný úplet	WERSJA	biała skóra owcza, czarna dzianina bawełniana
TŘÍDA OCHRANY	1.X.1.1.	KLASA OCHRONY	1.X.1.1.



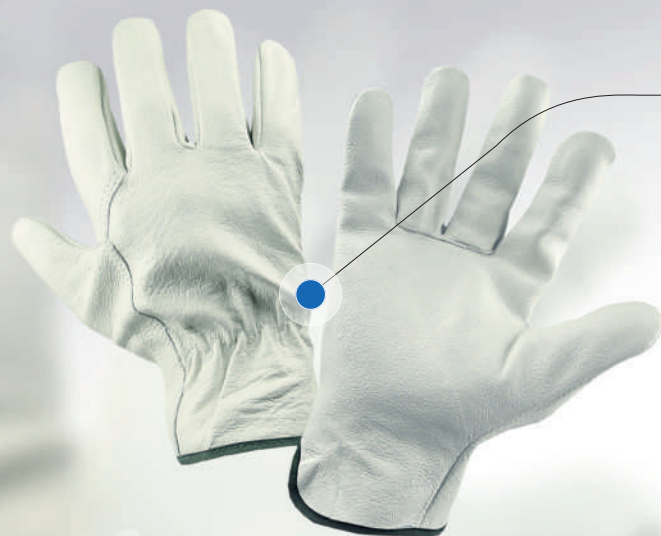

OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE - CELOKOŽENÉ
RĘKAWICE OCHRONNE - CAŁOSKÓRZANE

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

3030

OBJ. KÓD	3030
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	třířená, lícová buvolovice, zdvojená dlaň, pružinka v zápěstí
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	120 párů / 12 párů
NORMA	EN 420 : EN 388, CAT 2
VELIKOST	8", 10,5"
PROVEDENÍ	bílá třířená buvolovice
TŘÍDA OCHRANY	3.2.4.4.



KOD	3030
SKŁAD MATERIAŁU	wykonane ze skóry wołowej, dodatkowo wzmocnione w części chwytnej, gumka w nadgarstku
PODSZEWKA	bez podszewki
OPAKOWANIE	120 par / 12 par
NORMY	EN 420 : EN 388, CAT 2
ROZMIARY	8", 10,5"
WERSJA	biała skóra bydłca
KLASA OCHRONY	3.2.4.4.



OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE - KOMBINOVANÉ
RĘKAWICE OCHRONNE - KOMBINOWANE

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

101902

OBJ. KÓD	101902
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň z jemné třířené jehnětiny, hřbet z bavlněného úpletu, pružná pletená manžeta
PODŠÍVKA	bez podšívky
BALENÍ	120 párů / 12 párů
NORMA	EN 420 : EN 388, CAT 2
VELIKOST	8", 10"
PROVEDENÍ	bílá třířená jehnětina, bílý bavlněný úplet
TŘÍDA OCHRANY	2.1.2.2.



KOD	101902
SKŁAD MATERIAŁU	wykonane ze skóry owczej, połączonej z dzianiną bawełnianą (grzbiet), elastyczny mankiet z dzianiny
PODSZEWKA	bez podszewki
OPAKOWANIE	120 parů / 12 parů
NORMY	EN 420 : EN 388, CAT 2
ROZMIARY	8", 10"
WERSJA	biała skóra owcza, biała dzianina bawełniana
KLASA OCHRONY	2.1.2.2.



OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE - KOMBINOVANÉ
RĘKAWICE OCHRONNE - KOMBINOWANE

WORK
TIME
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

1020R

OBJ. KÓD	1020R
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	dlaň ze silné lícové hověžiny, hřbet z bavlněné červené tkaniny, tuhá pogumovaná manžeta
PODŠÍVKA	bavlněná textilie v dlani
BALENÍ	120 párů / 12 párů
NORMA	EN 420 : EN 388, CAT 2
VELIKOST	10,5"
PROVEDENÍ	bílá lícová hověžina, žlutá, červená bavlněná textilie
TŘÍDA OCHRANY	1.2.4.2.



KOD	1020R
SKŁAD MATERIAŁU	wykonane ze skóry bydłcej licowej, połączonej z bawełną, całodłonicowe, mankiet usztywniony podgumowany
PODSZEWKA	podszewka bawełniana
OPAKOWANIE	120 parů / 12 parů
NORMY	EN 420 : EN 388, CAT 2
ROZMIARY	10,5"
WERSJA	biała skóra bydłca, czerwona tkanina bawełniana
KLASA OCHRONY	1.2.4.2.



OBJ. KÓD

E1/07

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

silná štipaná hovězí ušň, zdvojená tyrkysová dlaň, tuhá manžeta 7 cm

PODŠÍVKA

bez podšívky

BALENÍ

60 párů / 12 párů

NORMA

EN 420+A1 : EN 388 : EN 407 : EN 12477, CAT 2

VELIKOST

11"

PROVEDENÍ

šedá štipaná hovězí, zdvojená dlaň, manžeta 7 cm

TŘÍDA OCHRANY

2.1.4.4.



KOD

E1/07

SKŁAD MATERIAŁU

wykonane z mocnej skóry bydlęcej dwoinowej, podwójnie turkusowa dłoń, wytrzymały mankiet 7 cm

PODSZEWKA

bez podszewki

OPAKOWANIE

60 par / 6 par

NORMY

EN 420+A1 : EN 388 : EN 407 : EN 12477, CAT 2

ROZMIARY

11"

WERSJA

szara dwoina bydlęca, podwójna dłoń, mankiet 7 cm

KLASA OCHRONY

2.1.4.4.



OCHRANNÉ PRACOVNÍ SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE - CELOKOŽENÉ
RĘKAWICE OCHRONNE SPAWALNICZE - CAŁOSKÓRZANE

OBJ. KÓD

E1/15LI

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

dlaň z tříděné jehnětiny, dlouhá tuhá manžeta 20 cm ze štipané hovězí, šité kevlarovou nití

PODŠÍVKA

bez podšívky

BALENÍ

60 párů / 12 párů

NORMA

EN 420+A1 : EN 388 : EN 407 : EN 12477, CAT 2

VELIKOST

11"

PROVEDENÍ

šedá lícová jehnětina, šedá 20 cm manžeta ze štipané hovězí

TŘÍDA OCHRANY

2.1.1.2. 4.1.3.X.2.



KOD

E1/15LI

SKŁAD MATERIAŁU

wykonane z mocnej skóry bydlęcej dwoinowej, impregnowane woskiem, osłonięte szwy kevlarowe, wytrzymały mankiet 20 cm

PODSZEWKA

bez podszewki

OPAKOWANIE

60 par / 6 par

NORMY

EN 420+A1 : EN 388 : EN 407 : EN 12477, CAT 2

ROZMIARY

11"

WERSJA

szara skóra bydlęca, szara tkanina bawełniana 20 cm

KLASA OCHRONY

2.1.1.2. 4.1.3.X.2.



WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

W1/15

OBJ. KÓD	W1/15
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	silná štípaná hovězí ušň červené barvy, napuštěná voskem, kryté švy, 35 cm
PODŠÍVKA	bavlněná textilie
BALENÍ	60 párů / 12 párů
NORMA	EN 420+A1 : EN 388 : EN 407 : EN 12477, CAT 2
VELIKOST	11"
PROVEDENÍ	červená štípaná hovězí, délka 35 cm
TŘÍDA OCHRANY	2.1.1.4. 4.1.3.X.4



KOD	W1/15
SKŁAD MATERIAŁU	wykonane z mocnej skóry bydlęcej dwoinowej, impregnowane woskiem, osłonięte szwy, 35 cm
PODSZEWKA	podszewka bawełniana
OPAKOWANIE	60 par / 6 par
NORMY	EN 420+A1 : EN 388 : EN 407 : EN 12477, CAT 2
ROZMIARY	11"
WERSJA	czerwona skóra bydlęca, dwoinowa, długość 35 cm
KLASA OCHRONY	2.1.1.4. 4.1.3.X.4



OCHRANNÉ PRACOVNÍ SVÁŘEČSKÉ RUKAVICE - CELOKOŽENÉ
RĘKAWICE OCHRONNE SPAWALNICZE - CAŁOSKÓRZANE

WORK
INDUSTRIAL & SAFETY FOOTWEAR

W1/20

OBJ. KÓD	W1/20
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ	silná štípaná hovězí ušň modré barvy, napuštěná voskem, zdvojená dlaň, kryté švy šité kevlarovou nití, 35 cm
PODŠÍVKA	bavlněná textilie
BALENÍ	60 párů / 12 párů
NORMA	EN 420+A1 : EN 388 : EN 407 : EN 12477, CAT 2
VELIKOST	11"
PROVEDENÍ	modrá štípaná hovězí, zdvojená dlaň a okolí palce, délka 35 cm
TŘÍDA OCHRANY	4.5.4.4. 4.1.3.X.4




KOD	W1/20
SKŁAD MATERIAŁU	wykonane z mocnej skóry bydlęcej dwoinowej, impregnowane woskiem, osłonięte szwy kevlarowe, 35 cm
PODSZEWKA	podszewka bawełniana
OPAKOWANIE	60 par / 6 par
NORMY	EN 420+A1 : EN 388 : EN 407 : EN 12477, CAT 2
ROZMIARY	11"
WERSJA	niebieska dwoina bydlęca, dodatkowo wzmocniona część chwytana i kciuk, długość 35 cm
KLASA OCHRONY	4.5.4.4. 4.1.3.X.4




Kontaktujte nás

CENTRÁLA **Predajňa / Sklad**

Vajnorská 131/A,
Bratislava 831 04

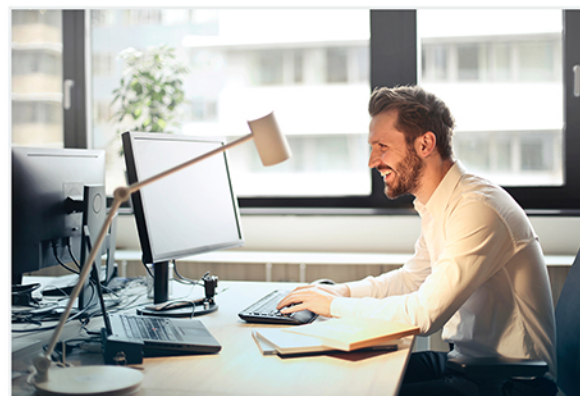

tel.: 02/44458685
tel/fax: 02/44458684
e-mail: lubica@lubica.eu
web: www.lubica.sk

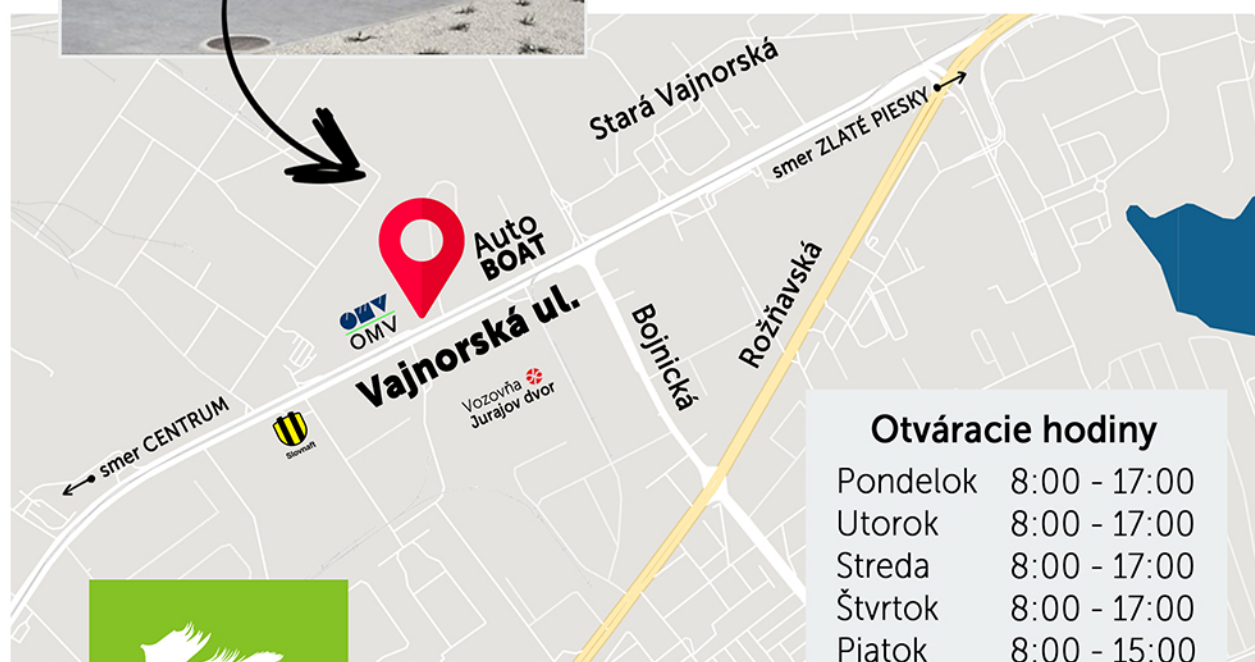

Otváracie hodiny

Pondelok	8:00 - 17:00
Utorok	8:00 - 17:00
Streda	8:00 - 17:00
Štvrtok	8:00 - 17:00
Piatok	8:00 - 15:00
Sobota	Zatvorené
Nedeľa	Zatvorené



Viac informácií o produktoch **nájdete na** www.lubica.sk