

**ARDON®**

## TECHNICKÝ LIST

### LITE TOUCH

#### EXTRA PŘESNÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE:****Artikl:** A8012**Materiál:**

Podšívka nylon (modrý)  
Máčení polyuretan (černý)  
Tloušťka 0,9 mm (v dlani)

**Popis:** ultratenký nylonový úplet (vazba 18)  
máčený v polyuretanu

**Velikosti:** 6 / XS – 11 / 2XL

**Jednotka:** pár

**Balení:**

Jednotek v kartonu 144 párů  
Jednotek v sáčku 12 párů + každý pár v jednotlivém sáčku  
Maloobchodní balení N/A




<b>Rozměry:</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
karton VxŠxH (cm)	27x51x41	27x51x41	27x51x41	27x51x41	27x51x41	27x51x41
karton (cbm)	0,0565	0,0565	0,0565	0,0565	0,0565	0,0565

<b>Hmotnost:</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
karton (kg)	4,29	4,32	4,98	5,10	5,34	5,78
jednotka (g)	13,6	14,2	16,0	19,2	19,8	20,6

<b>Velikostní tabulka (cm)</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
celková délka (A)	20,5	22,0	23,0	24,5	25,5	26,0
délka lemu (B)	5,00	5,00	5,00	5,50	5,50	6,00
šířka lemu (C)	6,50	6,50	7,00	7,50	7,50	8,00
šířka dlaně (D)	8,00	8,20	8,80	9,20	10,0	10,6

tolerance  $\pm 0,5$  (cm)

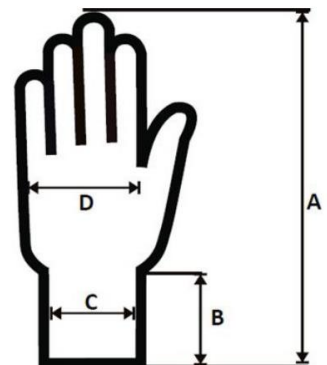

**NORMY:**

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Stupně ochrany:

EN 388

**MECHANICKÁ RIZIKA**

odolnost proti oděru:

odolnost proti proříznutí:

odolnost proti roztržení:

odolnost proti propíchnutí:

odolnost proti prořezu ISO:

LVL

3

1

1

0

X

skóre

2.000 – 8.000

1,2 – 2,5

10 – 25

≤ 20

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

**SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:**

- velmi jemný úplet (vazba 18)

- bežešvá manžeta (menší tlak na zápěstí)

- v sáčku po jednom páru (zůstávají čisté do poslední chvíle před nasazením na ruce)

EAN	6	8592390048837
	7	8592390048844
	8	8592390048851
	9	8592390048868
	10	8592390048875
	11	8592390048882

